


Łożyska specjalne: łożyska kulkowe podatne (do przekładni falowych).

Special bearings:

Single row ball bearings with flexible rings.

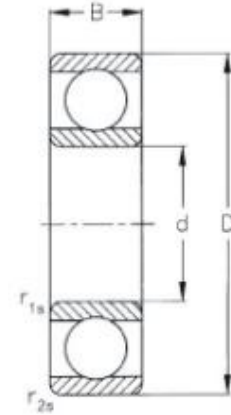

Wymiary główne Dimensions					Oznaczenie łożyska Bearing designation	Owalizacja pierś. wewn.		Nośność dynamiczna Dynamic load rating	Obroty graniczne w oleju Limiting speeds with oil	Masa Mass
d	D	B	r _{1s} min	r _{2s} min		max.	min.			
mm						mm		daN	obr. /min.	kg
37	50	8	0,3	0,3	113-982 TN	0,66	0,40	930	7800	0,028
45	60	9	0,4	0,4	113-983 TN	0,80	0,50	1290	6300	0,046
52	72	12	0,3	0,2	114-977 TN	-	-	1950	5100	0,096
60	80	12	0,4	0,4	114-940 TN	1,00	0,70	2020	4500	0,109
90	120	18	0,8	0,6	114-876 TN	1,60	1,20	4500	2900	0,371
120	160	24	1,0	1,0	115-941 TN	2,00	1,50	7020	2100	0,884
145	193	28	1,0	1,0	115-875 TN	-	-	9200	1700	1,424

TN Łożyska z koszykiem masywnym poliamidowym prowadzonym na elementach tocznych
- Bearing with solid polyamide cage centred on rolling elements.